

WS B-C



About 나프타를 원료로 하여 석유 및 석유화학제품을 생산하는 과정에서 부산물로 생산되는 중질 성분의 P.F.O를 원료로 하여 생산되는 제품이며, 품명은 WS B-C유로 명명함.

용도 액체 연료를 사용하는 발전용 또는 산업용 보일러, 소성로, 건조로, 용해로, 열풍기 등의 열원 공급 설비에 연료로써 사용함.


장점

1. LG화학과 장기 원료 계약으로 인하여, 품질 및 수급의 안정성이 뛰어납니다.
2. 기존 정유사의 B-C유 와 비교하여, 10% 이상의 높은 발열량과 효율로 원가절감의 효과가 높습니다.
3. WS B-C는 점도가 낮아 취급이 편리하며 유동점이 낮아 실온 특히 여름철에 별도로 가열하지 않아도 사용이 가능합니다. 또한 황과 질소의 함유량이 매우 낮아 중유형 연료 사용이 제한적인 광역시에서도 사용이 가능한 청정연료입니다.



WS B-C유 MSDS.pdf

C9+

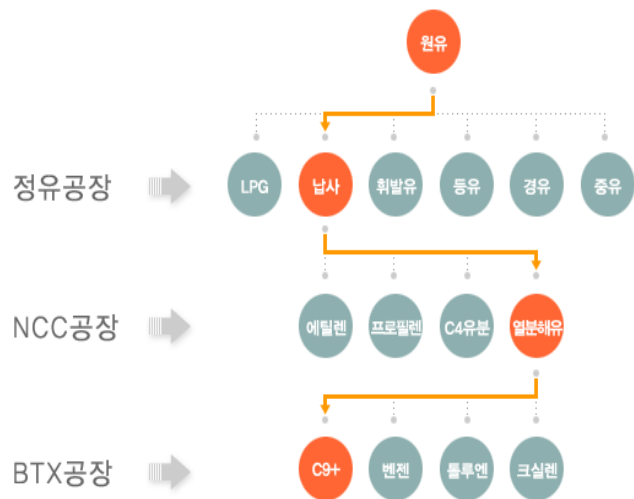

About 석유 및 석유 대체연료 사업 법에서 정한 공식 연료 유입입니다.(부생연료유 2호).

용도 액체연료를 사용하는 산업용 보일러, 소성로, 건조로, 용해로, 열풍기 등의 열원공급 시설에 등유, 경유의 대체연료로써 사용할 수 있습니다.

- 장점 1. 제조 규격에서 총 발열량을 정하지는 않으나 경유, 보일러 등유에 비하여 발열량이 10% 이상 높고, 산업용으로 분류되어 있으므로 가격이 타 유종에 비해 매우 저렴합니다.
2. 순수한 액체 상태의 연료이므로 혼합연료인 중유에 비하여 배기가스 중의 매연농도가 매우 낮고, 특히 황산화물(SOx) 농도가 매우 낮습니다.
3. 잔류탄소분 함량이 매우 적어 열효율이 우수하고, 보일러의 운전 및 관리가 용이합니다.
4. 유동점이 약 -50°C이고 동점도가 매우 낮아, 계절에 따른 온도 변화의 영향을 받지 않습니다.



C9+ MSDS.pdf